


- スイッチング電源 (24V)
(S8FS-G03024C オムロン株)
※参考製品

- 出庫警告コントローラー HM-P2



ディップスイッチの設定

モード1
出力延長




ディップスイッチの設定

モード選択	オフタイマー
モード1 出力延長	5秒
モード2 方向検知	10秒
モード3 出庫検知	15秒
モード4 通過検知	30秒

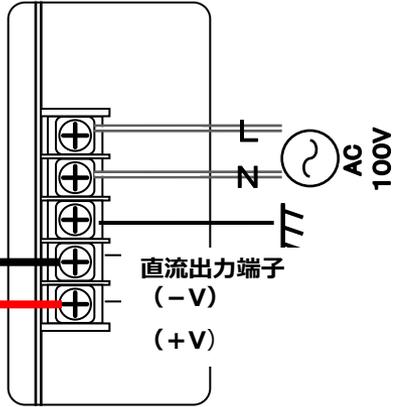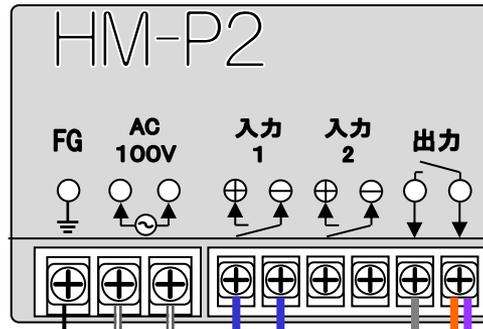

- 出庫警告用センサー HM-R1

スイッチング電源の端子接続と合うように
結線してください。

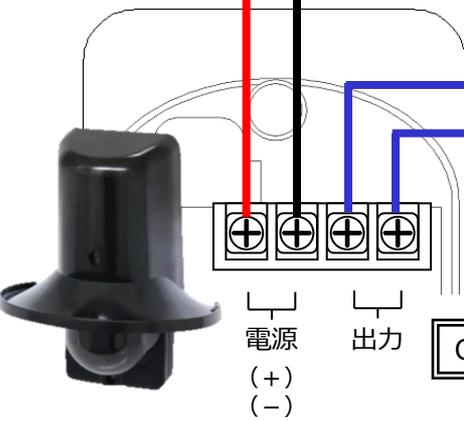

CPEV 0.9 3P相当を使用

回転灯の動作時間はHM-P2の
ディップスイッチ「オフタイマー
設定」(5、10、15、30
秒)で設定します。

- LED回転灯
(VL12R-200XY
(株)日恵製作所)
※参考製品

機器構成 : レーダーセンサーHM-R1×1台、コントローラーHM-P2×1台、スイッチング電源(24V)×1台、LED回転灯×1台


※スイッチング電源(24V)、LED回転灯、制御盤、ブレーカー等は、お手数ですがお客様手配をお願いいたします。

●スイッチング電源 (24V)
(S8FS-G03024C オムロン株)
※参考製品

●出庫警告コントローラー HM-P2

ディップスイッチの設定

モード1
出力延長





ディップスイッチの設定


モード選択	オフタイマー
モード1 出力延長	5秒
モード2 方向検知	10秒
モード3 出庫検知	15秒
モード4 通過検知	30秒

配線コード

赤	○	AC/DC 12to24(V)
黒	○	±10%
白	○	N.O.
緑	○	COM
黄	○	未接続
青	○	未接続
灰	○	未接続
茶	○	未接続

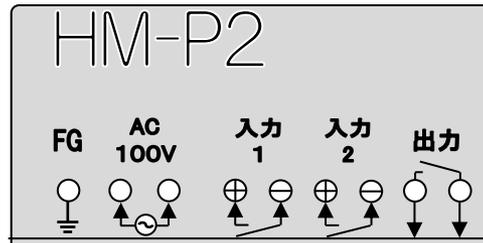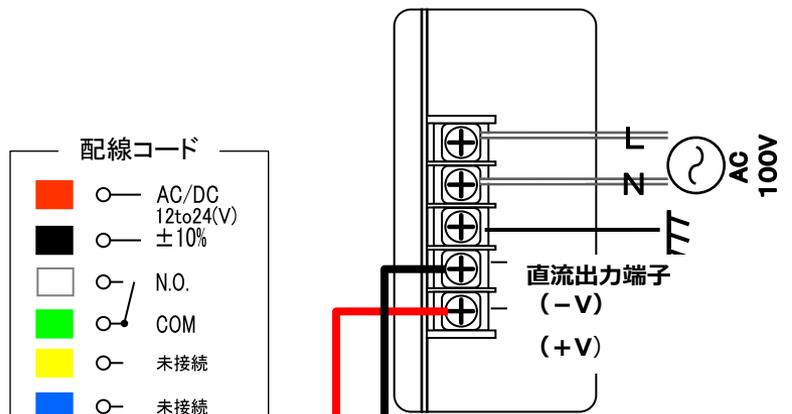

— 回転
— ブザー
— COM

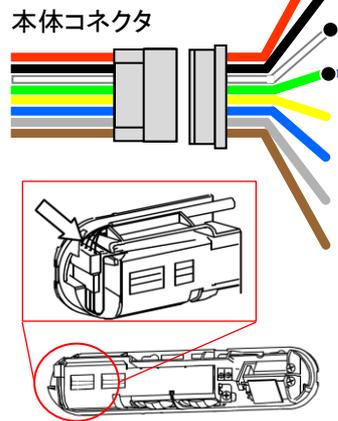

●出庫警告用センサー SSR-3

コネクタはコネクタ収納部に収納して下さい。

スイッチング電源の端子接続と合うように結線してください。

回転灯の動作時間はHM-P2のディップスイッチ「オフタイマー設定」(5、10、15、30秒)で設定します。

●LED回転灯 (VL12R-200XY (株)日恵製作所)

※参考製品

機器構成：レーザーセンサーSSR-3×1台、回転灯コントローラーHM-P2×1台、スイッチング電源(24V)×1台、LED回転灯×1台

※スイッチング電源(24V)、LED回転灯、制御盤、ブレーカー等は、お手数ですがお客様手配をお願いいたします。