

		離床センサー			
		置くだけポール君	たためる薄型マット君	うーご君	あゆみちゃん
 離床センサー かんたん機能比較表					
型名		HB-H1	HB-UST	HB-TV3	HB-WTV3
基本情報	製品種類	赤外線センサー	マットセンサー	体動コール	車椅子用体動コール
	設置場所	ベッドの横/病室出入口/トイレ	ベッド横の床/病室出入口	ベッドのヘッドボード/トイレ	車椅子の背面/トイレ
	検知タイミング	・ベッドから降り立った時 ・病室の出入口に立った時 ・トイレから立ち上がった時	・ベッドから起きて、マットの上に降り立った時 ・病室の出入口に立った時	起き上がり、本体からプレートが抜けた時	立ち上がり、本体からプレートが抜けた時
	検知方式	赤外反射方式	重量検出方式	張力利用検出方式	張力利用検出方式
	特徴	検出範囲が見えない赤外反射方式の離床センサー	元祖薄型マットセンサーの二つ折りタイプ 省スペースに収納可能	感度が良くナースコールを鳴らすまでの時間が短い	プレートが抜けると本体からメロディが流れる機能付き
	構成	①赤外線センサー(HB-H1) ②ナースコール連動型ワイヤレス受信機(HB-RS) ※ワイヤレス送信機は内蔵	①マットセンサー(HB-UST) ②ナースコール連動型ワイヤレスセット(HB-RJ/RS)	①センサー本体(HB-TV3) ②被服装着ひも(HB-TH3) ③ナースコール連動型ワイヤレスセット(HB-RJ/RS)	①センサー本体(HB-WTV3) ②被服装着ひも(HB-TH3)
電源	AC100V 50/60Hz ACアダプタ	AC100V 50/60Hz ACアダプタ	AC100V 50/60Hz ACアダプタ	単4アルカリ乾電池X4本 ※連続再生時間6時間以上(音量最大設定)	
サイズ	センサー本体/付属ケーブル	W180×H760×D180mm	センサー部 W900×H600×D5mm ケーブル 10cm	W50×H78.5×D32mm	W76×H120×D37.5mm
	ナースコール接続ケーブル	-	-	-	3.2m

		ナースコール連動型ワイヤレスセット	
		送信機	受信機
 ワイヤレス製品			
型名		HB-RS(送信機)	HB-RJ(受信機)
基本情報	特長	離床センサーをワイヤレス化し、ナースコールに連動して離床を検出。コードによるつまづきや断線を防止	
	周波数	315MHz帯(微弱無線局)	315MHz帯
	電源	単4アルカリ乾電池2本	AC100V 50/60Hz 専用アダプタ(DC9V出力)使用
	電源寿命	約1年(10回/日送信 常温時)	-
	電波到達距離	約10m(見通し自由空間距離)	
	最大登録可能台数	一台の受信機で最大5台登録可能	

ナースコール対応表

「ポール君」「うーご君」「マット君」はナースコールへ連動させるセンサーです。

※ご注文の際は、下記のとびで現在お使いのナースコール子機をご確認ください。



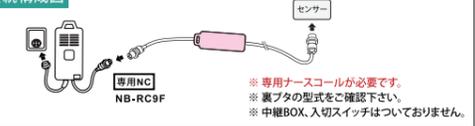
(株)ケアコム製子機 (全てワイヤレスタイプあり)

当社型番	壁側差込口	形状	メーカー型番	特記事項
① IK2	2ピン(大/小)		-	
② K3	3ピン(大1/小2)		-	
③ K4	4ピン		BA-501 BA-511	型名 押
④ K4Z	4ピン		BA-501Z BA-511Z	型名 押
⑤ IK2 + 分配コンセント(WZ)	6ピン		BA-611WZ (ハンド形子機) RB-826WZ (握り押ボタン)	分配 型名 押
⑥ IK2 + 分配コンセント(EX)	φ3.5mmプラグ		BA-701EX (ハンド形子機) RB-826EX (握り押ボタン)	分配 型名 押

ケアコム社製WZ型子機の場合は、別途同社の「分配コンセント」が必要です。(型式:BB-301WZ-2P)

ケアコム社製EX型子機の場合は、別途同社の「分配コンセント」が必要です。(型式:BB-301EX-2P)

アイホン(株)製子機 (全てワイヤレスタイプあり)

当社型番	壁側差込口	形状	メーカー型番	特記事項
⑥ IV	φ3.5mmプラグ		Vi-nurse	特注
	アイホン社製「Vi-nurse」他社接続対象機器 ① NLR-OPA オプション 入力コンセント  ② NLR-CA-OPA オプション 入力コード 			
⑦ IK2	2ピン(大/小)		-	
⑧ I2J	2ピン(プラスチック製)		-	特注
⑨ IK2 + 専用NC	4ピン		NBシリーズ	NC 型名 特注
	接続構成図  <p>※専用ナースコールが必要です。 ※裏プタの型式をご確認下さい。 ※中継BOX、入切スイッチはついておりません。</p>			
⑩ I5F	6ピン		NF-SBA (NFXシリーズ)	特注 押
⑪ I5F	5ピン		NFR-8A (NFXシリーズ)	特注
⑫ I3F	3ピン		NFXシリーズ オプションプラグ	特注

パナソニック(株)製子機 (ワイヤレスタイプは対応しておりません)

当社型番	壁側差込口	形状	メーカー型番	特記事項
⑬ N2	2ピン(同一大)		-	販売終了
⑭ N2R	2ピン(同一大)		-	販売終了

アイコン説明

- 特注** 特注品のため、価格はお問い合わせ下さい。
- NC** 専用ナースコール子機本体が別途必要です。
- 型名** ナースコール子機に関しては型名をご確認下さい。
- 押** 押しボタンが無いタイプもあります。
- 分配** 分配コンセントが別途必要です。

ナースコール接続ケーブル

標準 HB-CT-IK2 標準タイプ  2.2m

標準 HB-CS-IK2 標準タイプ  3.2m

特注 HB-CE-IV-15 ボックスレスタイプ  1.5m

特注 HB-CN-IV ボックスタイプ  3.2m